



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

debe estar limpia, sin grasa, sin polvo y sin humedad.



DILUCIÓN:

Brocha: 1/8 de galón de Thinner por galón de Anticorrosivo R15.

Pistola de aire: 1/2 de galón de Thinner por galón de Anticorrosivo R15.



RENDIMIENTO APROXIMADO:

50-60 m² a 1.5 mils de película seca.

TIEMPO DE SECADADO:

08 minutos libre de polvo.

15 minutos al tacto.

24 horas completo.

RECOMENDACIONES:

NO aplicar en superficies de acero inoxidable y metal galvanizado

CELCO DE GUATEMALA, S. A.

1a. Avenida "A" 2-65, Zona 6, Villa Nueva, Guatemala,
Tel. (502) 6644-2100
www.celcodeguatemala.com

CELCO EL SALVADOR, S. A. DE C.V.

5a. avenida norte No. 2-8, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador
Tel. (503) 2288-2061

CELCO DE COSTA RICA, S. A.

Cartago, Alto de Ochomogo, diagonal a
Servicentro Cristo Rey. Tel. (506) 2279-9555
www.celcocr.com

PRODUCTO CENTROAMERICANO
FABRICADO POR CELCO DE GUATEMALA, S. A.

EL MEJOR Anticorrosivo de secado rápido



Anticorrosivo



5032 - Negro



5039 - Azul



5035 - Amarillo




5043 - Rojo Bermellon



5041 - Aluminio



5047 - Verde Claro

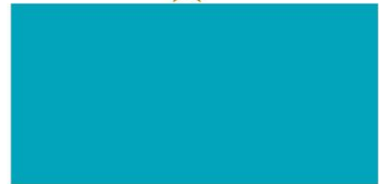

5155 - Celeste Cristal



5033 - Rojo Óxido



5046 - Mocha



5034 - Verde




5031 - Gris



5045 - Roble



5151 - Caoba

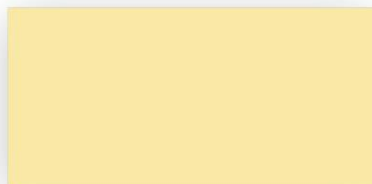

5044 - Blanco Hueso




5040 - Café

TODOS LOS COLORES DE ESTA CARTILLA SON APROXIMADOS A LOS REALES

Secado Rápido



5157 - Naranja

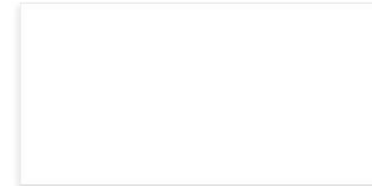


5030 - Blanco



5072 - Verde Turquesa


COLORES MATE



5067 - Negro Mate



5073 - Gris Mate

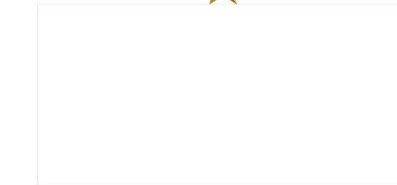

5070 - Blanco Mate



5071 - Rojo Óxido Mate



5154 - Café Charol Mate



5118 - Café Mate



Disponible en medida de:

1/4 de galón - Galón - Cubeta de 5 galones - Tonel de 55 galones



FICHA TÉCNICA

